LEVANCIO-S 主な仕様

項目		初実装/最大容量	
システム容量	INSネット64回線	0/3回線(6ch)	最大組み合わせ ・INSネット64回線+アナログ:最大6ch ・INSネット64回線+アナログ+IP(ひかり電話※1・050・IWATSU-NET)回線:最大12ch
	アナログ回線	0/6回線(6ch)	
	IP回線 (ひかり電話※1・050・IWATSU-NET)	0/8回線(8ch)	
	多機能電話機	8/16ポート	最大組み合わせ 16ポート※2
	デジタルコードレス接続装置	8/15ポート	
	デジタルドアホン	8/15ポート	
	単独電話機	0/3ポート	
	アナログドアホン	0/2ポート	
	デジタルコードレス電話機	0/16ポート	
交換方式	制御方式	蓄積プログラム制御	
	通話路方式	PCM時分割方式	
電源	使用電源	AC100V±10V ： 50/60Hz	
	最大消費電力	160VA	
環境条件	周囲温度	0~40°C	
	相対湿度	90%以下(結露なきこと)	
主装置	寸法(mm)	約W400×D131×H320	
	質量 (初実装時/フル実装時:内蔵バッテリ搭載)	約3.4Kg/約5.0Kg	
多機能電話機	寸法(mm)	約W183×D245×H88	
	質量(標準電話機/停電電話機)	約0.9Kg/約1.0Kg	
適合認定番号	機器名	IX-S	
	認定番号	ACD13-0102001	

留守番録音／通話録音の主な仕様※3

項目		容量
接続チャネル		8チャネル
録音ボックス	個人用ボックス	48ボックス
	グループ留守番対応	12ボックス
最大ボックス数		60
1回あたりの最大メッセージ長		180分
1ボックスあたりの 最大録音可能メッセージ数		500件
最大録音時間		120時間

※1 ひかり電話オフィス、ひかり電話オフィスA(エース)直収の場合　※2「最大組み合わせ」には、単独電話機／アナログドアホン／デジタルコードレス電話機は含みません。
※3 留守番録音/通話録音をご利用いただくには、オプションユニットの搭載が必要になります。

LEVANCIO-Sは環境に配慮した
岩通エコラベル認定品です

※DC-PS9など、一部オプションは岩通エコラベル対象外です。

岩通エコラベルに関するお問い合わせは、
岩崎通信機(株)品質保証部　ISO推進担当
iso@iwatsu.co.jpまで。

電池パック回収のお願い

Ni-Cd　電池パックはリサイクル可能なニッケルカドミウム電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Li-ion　電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Pb　内蔵バッテリはリサイクル可能な鉛蓄電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

Ni-MH　電池パックはリサイクル可能なニッケル水素電池です。交換の際は弊社窓口へご持参いただくか、弊社販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

⚠ 寿命に関するご注意　長年にわたってご使用いただく場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。
●標準使用期間として10年が目安になります。　●標準使用期間は、弊社が自主的に設定した条件にて算出した、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況・環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめします。　●標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障に対して保証するものではありません。

ご利用にあたって

●この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI協会)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講じるよう要求されることがあります。●IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、スピーカボックス,電気こたつ、電子レンジ等、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は雑音が発生したり、通話が途切れるなどの原因となる場合があります。●本システムは最新のデジタル技術を利用した傍受されにくいシステムですが、電波を利用している性質上、第三者が特殊手段を講じた場合には、盗聴を完全に防止することはできません。●本システムは電波を利用している性質上、障害物等により電波の届かない所や電波状態の悪い所では通話が途切れるなど、ご使用できない場合がありますのでご了承ください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますので、お取り扱いにはご注意ください。●本カタログの中には、外国為替および外国貿易法の規定により、規制貨物(または技術)に該当する製品があります。該当製品を輸出する場合は、日本政府の輸出許可が必要です。詳細については営業担当窓口にお問い合わせください。●製品の改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載の商品および取付調整費、消耗品、オプション等についてのご購入の際、消費税が別途付加されますので、ご承知おきお願いします。●本商品の故障・誤動作・不具合および停電等の外部的要因によって生じた付随的損害賠償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●接続される他社製品は、あらかじめ接続動作を確認後、ご使用ください。●NTTひかり電話、ナンバーディスプレイはNTT東日本・NTT西日本の登録商標です。●「LEVANCIO-S」は岩崎通信機株式会社の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている商品名、サービス名は各社の登録商標です。●本カタログに掲載されている商品の色は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。●画像はハメコミ合成です。●本商品の設置および修理は、工事担任者の資格を必要とする部分がありますので、専門の業者にご依頼ください。

IP電話サービスに関するご注意　●IP電話サービスはプロバイダとの契約となり、IP電話サービスのご利用料金はプロバイダからの請求となります。●発信可能な番号やサービス内容・サービス料金等についてはIP電話サービスを提供するプロバイダによって異なります。●IP電話サービスはベストエフォート型サービスです。回線の状況によっては、IP電話の通話品質が劣化する場合があります。

本製品を常に万全な状態でお使いいただくため、保守契約を行っていただくことをおすすめいたします。

本カタログの記載内容は2013年6月現在のものです。
最新の情報は弊社のWebサイトをご覧ください。

創造と豊かな対話のために
IWATSU 岩崎通信機株式会社
本　社　〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41
URL：http://www.iwatsu.co.jp/

●ご相談／お問い合わせは

岩崎通信機(株)は、ISO9001品質管理システム及びISO14001環境管理システムの認証登録がされております。
岩崎通信機(株)ITソリューション事業部はISO27001情報セキュリティマネジメントシステムの認証登録がされております。

・本カタログの用紙は適切に管理された植林材を原料とした、地球にやさしい紙「リビエラ」を使用しています。
・本カタログは環境にやさしい植物油インクを使用し、水なし印刷で印刷されています。

CT(MA)307-656-2-20
SP 8101-1902-0

IWATSU

LEVANCIO-S
レバンシオ-S

http://levancio-s.iwatsu.co.jp/

LEVANCIO-Sが
オフィスの悩みを一手に解決!

コストと労力のムダを減らせば、
会社の経営がもっとうまくいく!

少数精鋭で荒波を生き抜いてきたI社。

社長のIさん、営業のWさん、事務のAさん、経理のTさん

… みなさん有能ですが、それぞれ少し、悩みを抱えているようです。

伝言の手間や**お客さま対応の迅速化**など、業務の効率に関わる問題から

コスト管理や会社の**セキュリティ強化**など、経営の課題まで…。

困っていても、なにを変えればいいのか案外わからないものです。

そんなI社がLEVANCIO-Sに出会うとどうなるでしょう?
さあ、新しい日々のはじまりです!

LEVANCIO-Sってどんなビジネスホン?

あなたのオフィスに

コストダウン **業務快適** **対応力向上** **安心強化**

を お届けする
多機能ビジネスホンです。

詳しくは、次のページへ!

多彩な機能をボタンひとつで簡単操作。使いやすくハイパフォーマンスな多機能電話機。

※1

多機能電話機 IX-12KT-Nの特長

- 見やすさ・使いやすさを追求したユニバーサルデザインの多機能電話機
- 高コントラストで文字が見やすい白色LED液晶ディスプレイ。さらに、ディスプレイ部は無段階調整で使いやすい角度に設定できます。
- よく使う機能を割り付けられるフレキシブルファンクションボタン。
- 自由に機能を割り付けられる局線ボタン。
- 使い慣れた十字ボタンで操作ラクラク。
- ボタン一つで確認できる発着信履歴(各20件)。
- 十字ボタンで簡単に検索・登録できる電話帳で、取引先の番号を社内共有できます。
- 電話帳に登録している番号に着信音(15種類)を設定できるので、誰からの着信か、すぐにわかります。電話機ごとに着信音(8種類)を設定することも可能です。

IX-12KT-N

寸法(mm)	約W183×D245×H88
質　量	約900g

十字ボタン / 白色バックライト付ディスプレイ / 45°無段階調整ディスプレイ / 発信履歴 着信履歴 各20件 / システム電話帳 2,000件 / 個別漢字電話帳 20件 / フレキシブルファンクションボタン8個 / ダイヤル表示20桁 / 局線ボタン12個 / 2色ランプ / ナンバーディスプレイ

コードレスにも機能性と操作性を追求。もっと自由なワークスタイルを可能にします。

DC-PS9(S) ※1　DC-PS9(B) ※1

※1

デジタルコードレス電話機の特長

- 使い慣れたボタン配置で感覚的に操作できます。
- デジタル方式なので音がきれい。明瞭な音声で会話ができます。
- 多機能電話機と同じように機能や番号を設定できる便利なファンクションボタンを搭載。

携帯型デジタルコードレス DC-PS9 mujos

寸法(mm)	約W44×D17.5×H142※2
質量	約95g
アンテナ	伸縮式
連続通話時間	約4.5時間※3
連続待受け時間	約320時間※3
充電時間	約6時間※5

十字ボタン / 白色バックライト付ディスプレイ / 個別漢字電話帳500件 / 発信履歴 着信履歴 各10件 / 局線ボタン8個 / ダイヤル表示 半角20×4桁 / バイブレーション着信 / ダイヤルライト / 漢字表示 / 内線ハンズフリー応答 / 非接触充電 / 見通し約100m

卓上型デジタルコードレス DC-KTL2

寸法(mm)	約W183×D245×H88※2
質　量	約950g
アンテナ	180°無段階可変
連続通話時間	約5時間※4
連続待受け時間	約80時間※4
充電時間	約7時間※5

十字ボタン / 白色バックライト付ディスプレイ / 45°無段階調整ディスプレイ / 2色ランプ / ナンバーディスプレイ / 個別漢字電話帳500件 / 発信履歴 着信履歴 各20件 / 局線ボタン15個 / フレキシブルファンクションボタン9個 / ダイヤル表示20桁 / 180°無段階可変アンテナ

※1 バックライト/表示/点灯状態は、実際の動作を示すものではありません。また、キー割付は設定例になります。 ※2 アンテナおよび突起物を含まず。 ※3 新品の電池パック単独で動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※4 ACアダプタを接続せず、新品の電池パック単独で動作させた場合の数値です。また、電波環境などが良好な場所で使用したときの算出値であり、使用環境によっては変わる場合があります。 ※5 充電のしかたや電池の劣化度、使用環境によっては充電時間は変化します。

LEVANCIO-Sの4つの特長

1 [ひかり電話の各種プランを利用] 通信の統合でコスト削減

レバンシオ-Sは、アダプタなしでひかり電話を直収! インターネットも電話も一括管理できるからコストの把握もしやすくなります。電話番号そのまま通話料は全国一律8.4円(3分)。イニシャルコストを考えてもランニングコストで大きくおトクです。

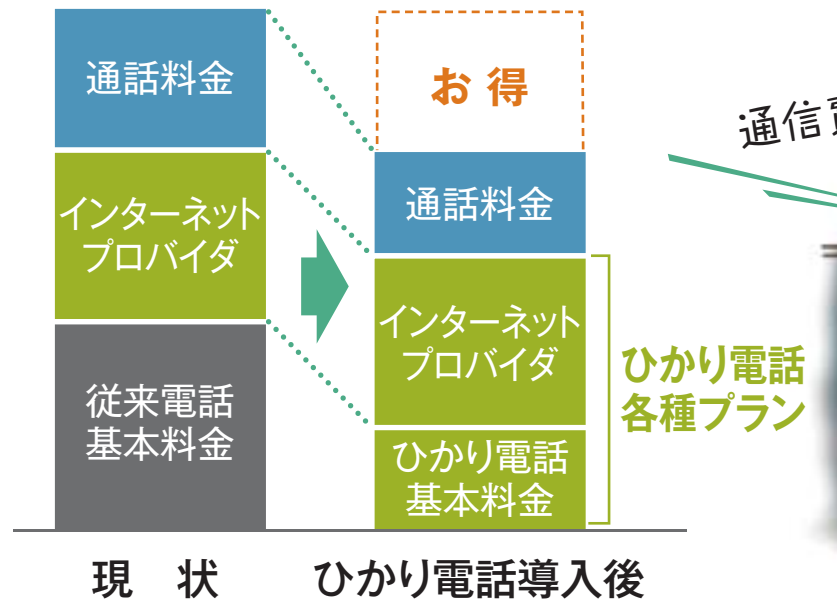



対応サービス　ひかり電話オフィスタイプ　ひかり電話オフィスA(エース)

- 電話番号はそのまま
- 最大8chまで利用可能
- 110番・119番への通報も可能

※ひかり電話をご利用いただくには、必要なチャネルに合わせてライセンス(有償)とオプションユニットの搭載が必要になります。
※利用条件により、通信コストの削減効果が得られないことがあります。
※提供キャリアとの契約(有料)が必要です。
※料金は、2013年5月現在の通話料金です。
※その他詳細は、通信事業者または営業担当窓口にお問い合わせください。

2 録音・転送でパワフルに応対

録音も転送も操作が簡単で使いやすい! 必要に応じてきめ細かく設定できます。しかも、社外にいても操作が可能です。

録音
- 通話録音でメモが不要・伝言が正確に!
- 留守録タイマーで設定・解除の手間を解消
- 録音の自動通知でうっかり放置がなくなる

転送
- 電話に出られないことでチャンスを逃さない
- 転送方法のバリエーションが充実
- 特定の相手からのみ転送も可能

3 コードレスで社内移動が自由に

社内のどこにいても電話が使えます! 電話機の配置換えも、簡単にできます。

4 防犯・防災対策も強化できます!

外部に委託しなくても、得られる安心があります。非常通報装置との連動で、会社の危機を検知してお知らせします。

レバンシオ-Sを導入したI社。変化のほどは…ページを開く!

録音機能　録音機能※が様々な場面で大活躍。もうひとりスタッフがいるみたい!

※録音機能をご利用いただくには、オプションユニットの搭載が必要になります。

通話録音　会話の内容を後から聞き直せるから、聞き漏らし・聞き間違いがなくなった!



伝言録音　お客さまからの伝言も、メモを渡すより録音した会話を聞いてもらった方がラクで正確。



留守番録音　留守録も、会社のカレンダーに合わせてタイマー設定できて便利! 年間スケジュールの設定だってできちゃう! セット忘れ・解除忘れの心配も無用に。

留守にも

	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
月～金・営業日	ON	OFF				ON	
第1・第3土曜日・休業日	終日ON						
休業日	終日ON						

簡単操作　操作も簡単だからきちんと使いこなせてうれしい!



たったの2ステップ! ※伝言録音操作時

お知らせメール　伝言メモや留守録が入ると、設定した携帯電話にメールが届くからうっかり放置ゼロ。社外にいても確実にキャッチ!



リアルタイムでキャッチ!

※録音お知らせメール機能のご利用には、プロバイダ契約が必要です。
※通信の状況により、メールが届くまでに時間がかかる場合があります。

転送機能　柔軟な設定ができる転送機能でお客さまへの対応をさらにパワフルに!

着信転送　事務所が不在でも、一定時間鳴音すると転送されるから少人数でも取り逃しナシ!

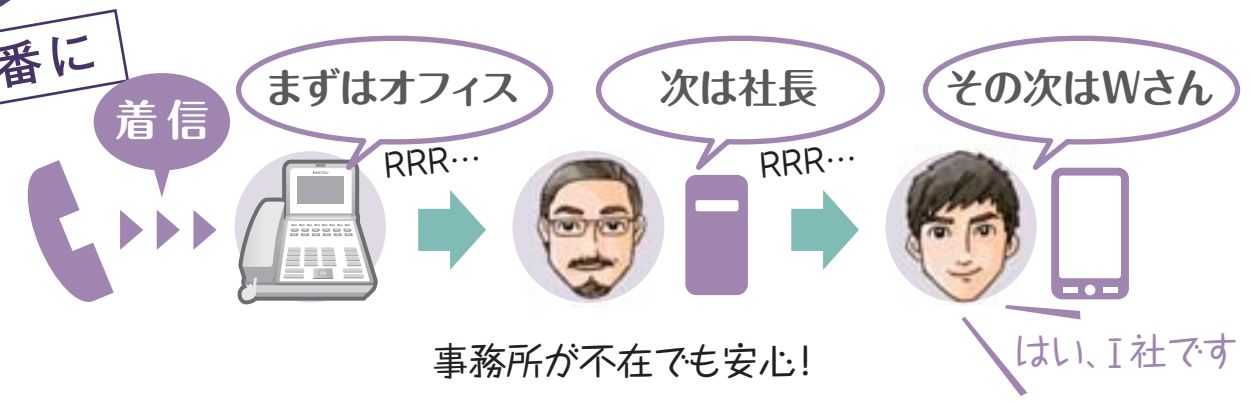

事務所が不在でも安心!

手動転送　内線のように転送してもらえるから社外にいてもその場で対応できる!



外にいても折り返さなくてOK!

同時転送　共通のお客様からの連絡が、会社と同時に2ヶ所に鳴音するから、会社に人が少ない時にも安心。

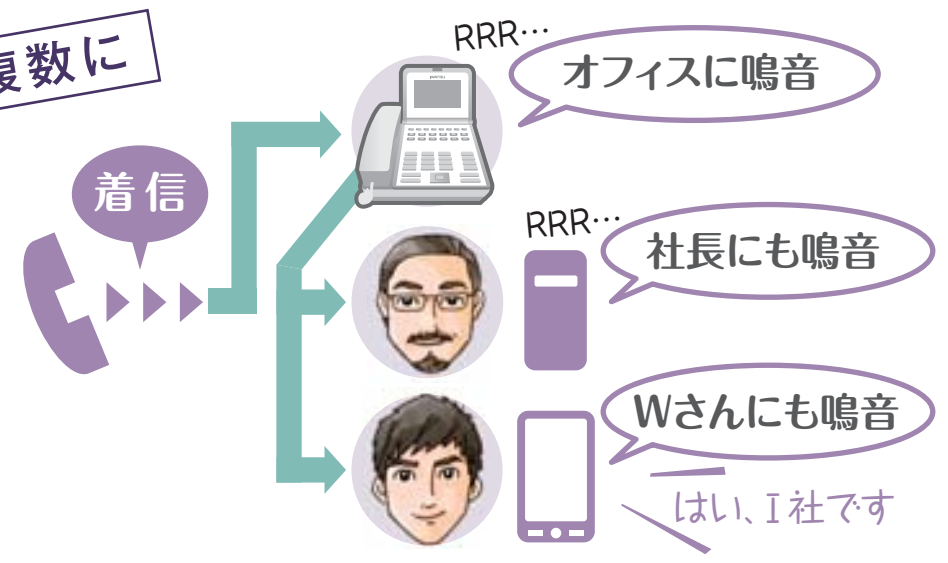

先に出られる人が出る!

簡単操作　操作も簡単だからきちんと使いこなせてうれしい!

※手動転送操作時

VIP転送　夜間・休日の留守電中でも、特定のお客さんだけは転送できて助かる!

転送と録音を使い分けられる!

デジタルコードレス　席を離れても、かけられる・受けられる!

とにかく便利。いつでも電話に出られるし、
話しながらでも自由に動けるからね。

ポケットにイン!

ボタンに機能や短縮を設定できるから
多機能電話機をそのまま持ち歩いている感覚で
利用できるんだ。

DC-PS9

DC-KTL2

操作の仕方がわかりやすい。
携帯電話のような操作性で、
説明書を見なくてもすぐになじんだよ。

DC-PS9

表示画面もボタンも光るから、
資料棚に囲まれた暗い所でも
難なく使えるのがとてもありがたい。

DC-PS9

卓上電話機もコードレスにしたから、
これからはオフィスの模様替えが簡単だ。

エリアの拡張性があるのもいい。
この先オフィスを拡大しても、
電波の届く範囲を広げられるんだね。

たとえば2フロアになっても基地局を増やすだけでカバーできる!

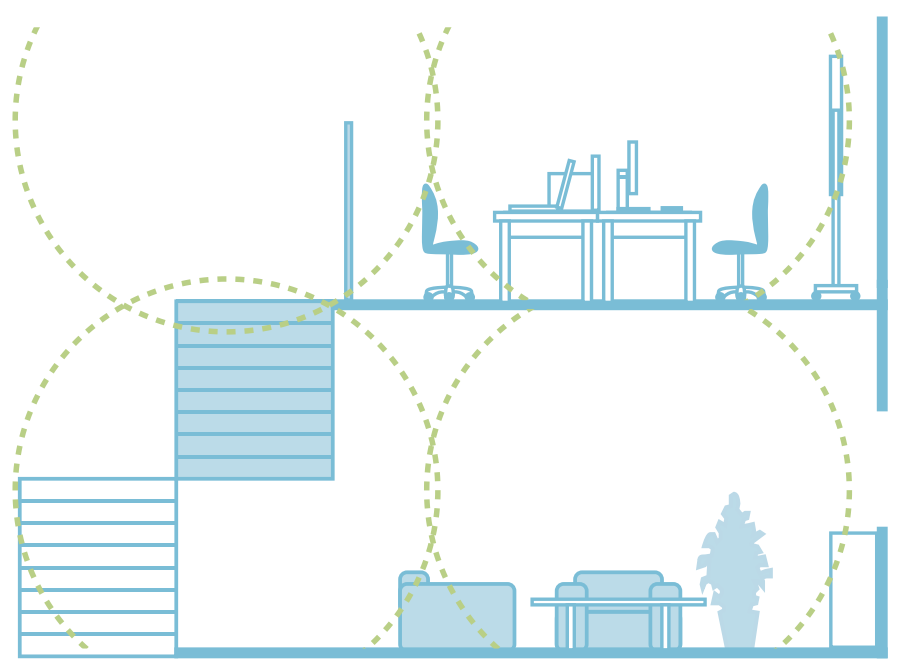

LEVANCIO-Sで、危機管理。
もっと安心できるオフィスに!

迷惑電話対策

ひとりでの留守番中も迷惑電話防止機能があるから安心!
もう、仕事のジャマはおことわり。

終話きっかけ

なかなか電話を切らせてもらえない…
そんな悩みはもう解決。しつこい売り込み電話も
ちゃんと逃げ道があるから怖くない!

着信拒否

「またかけます」と言われても
もう着信しないから心配なし!

防犯・防災対策

“もしも”の対策まで強化できる!
これなら「自分の会社は自分で守る」を実現できそうだ。

非常通報装置と連動してオフィスの危険を通知。
外部に委託しなくても簡易的な警備システムを
導入できる! WEBカメラを使用すれば、リアル
タイムの映像も確認できるから
状況把握も迅速。

非常通報装置 **PT-5500**

適用回線	一般加入電話回線 PBX内線(極性反転信号が得られること)
通報先	最大24カ所(個別24カ所/4カ所×4グループ、OR/AND)
センサ入力ポート数	最大24ポート、メーク接点、ブレーク接点 (無電圧接点)(ループ抵抗400Ω以下)
簡易遠隔制御出力	標準2ポート、最大8ポート、メーク接点 DC50V、200mA(MAX)
停電保証	6時間以内に3回の通報動作(外部出力電源未使用時) バックアップ用電池はおよそ3年が寿命です

※PT-5500機器詳細については、営業担当窓口までお問い合わせください。

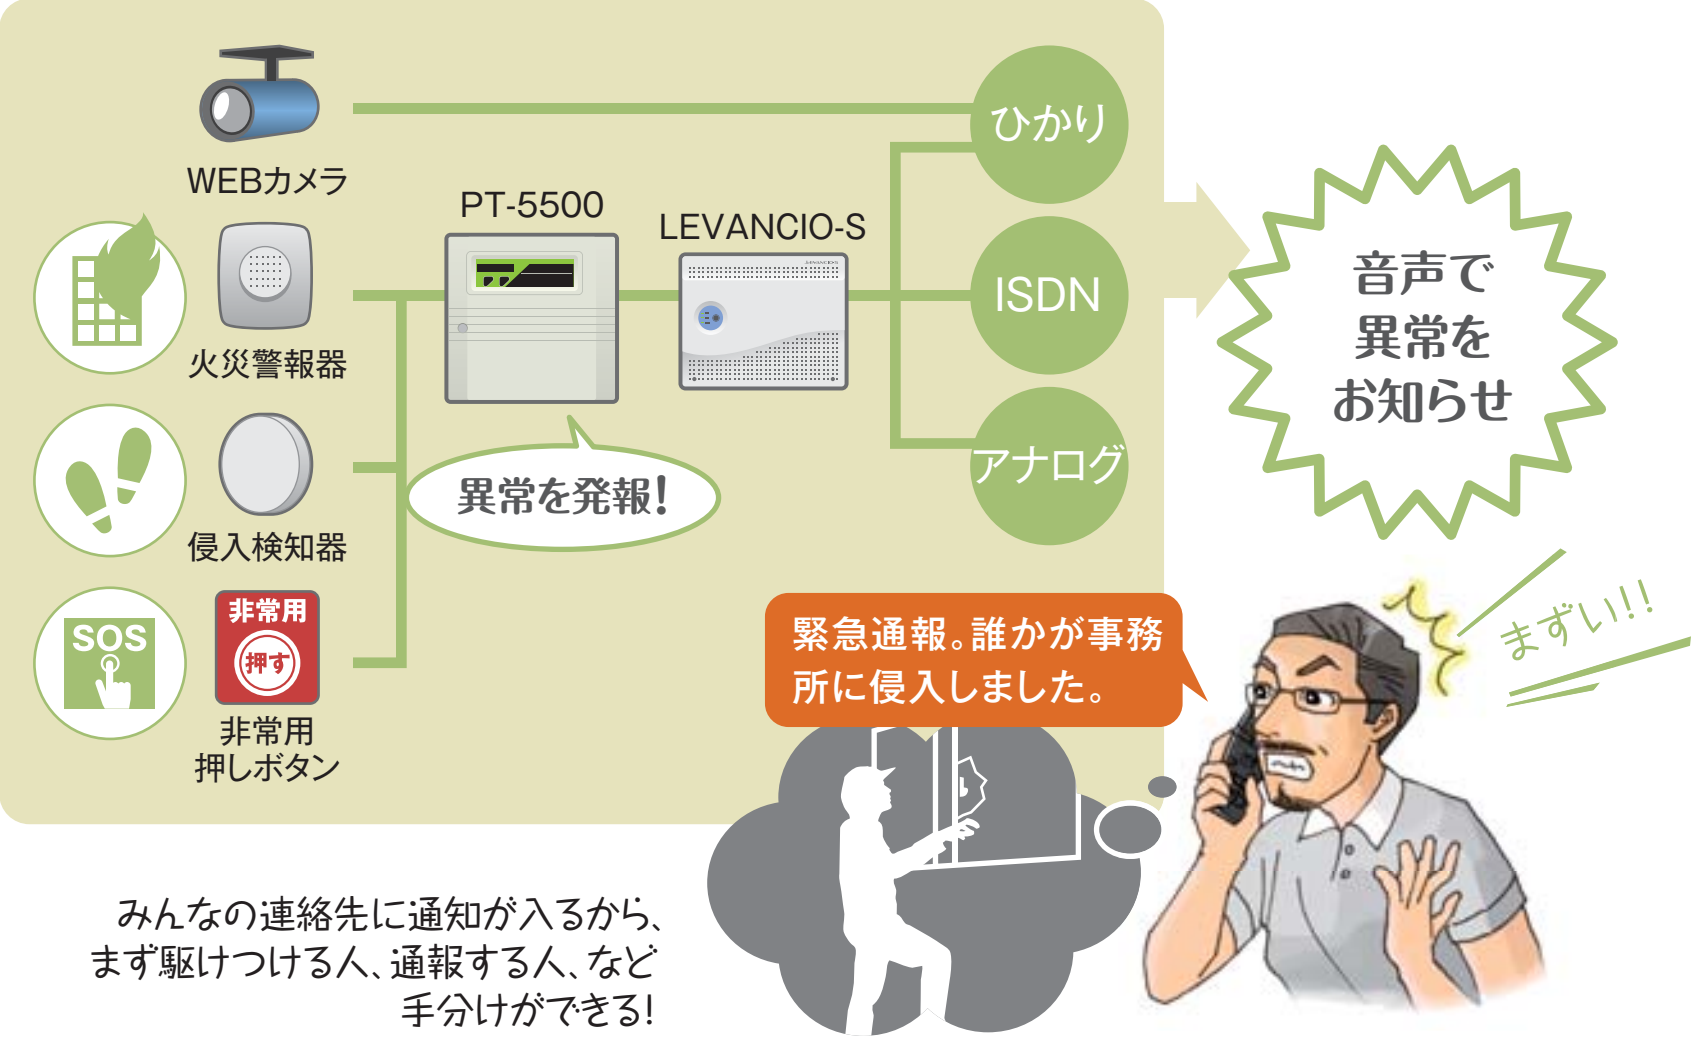

みんなの連絡先に通知が入るから、
まず駆けつける人、通報する人、など
手分けができる!

LEVANCIO-S システム構成図

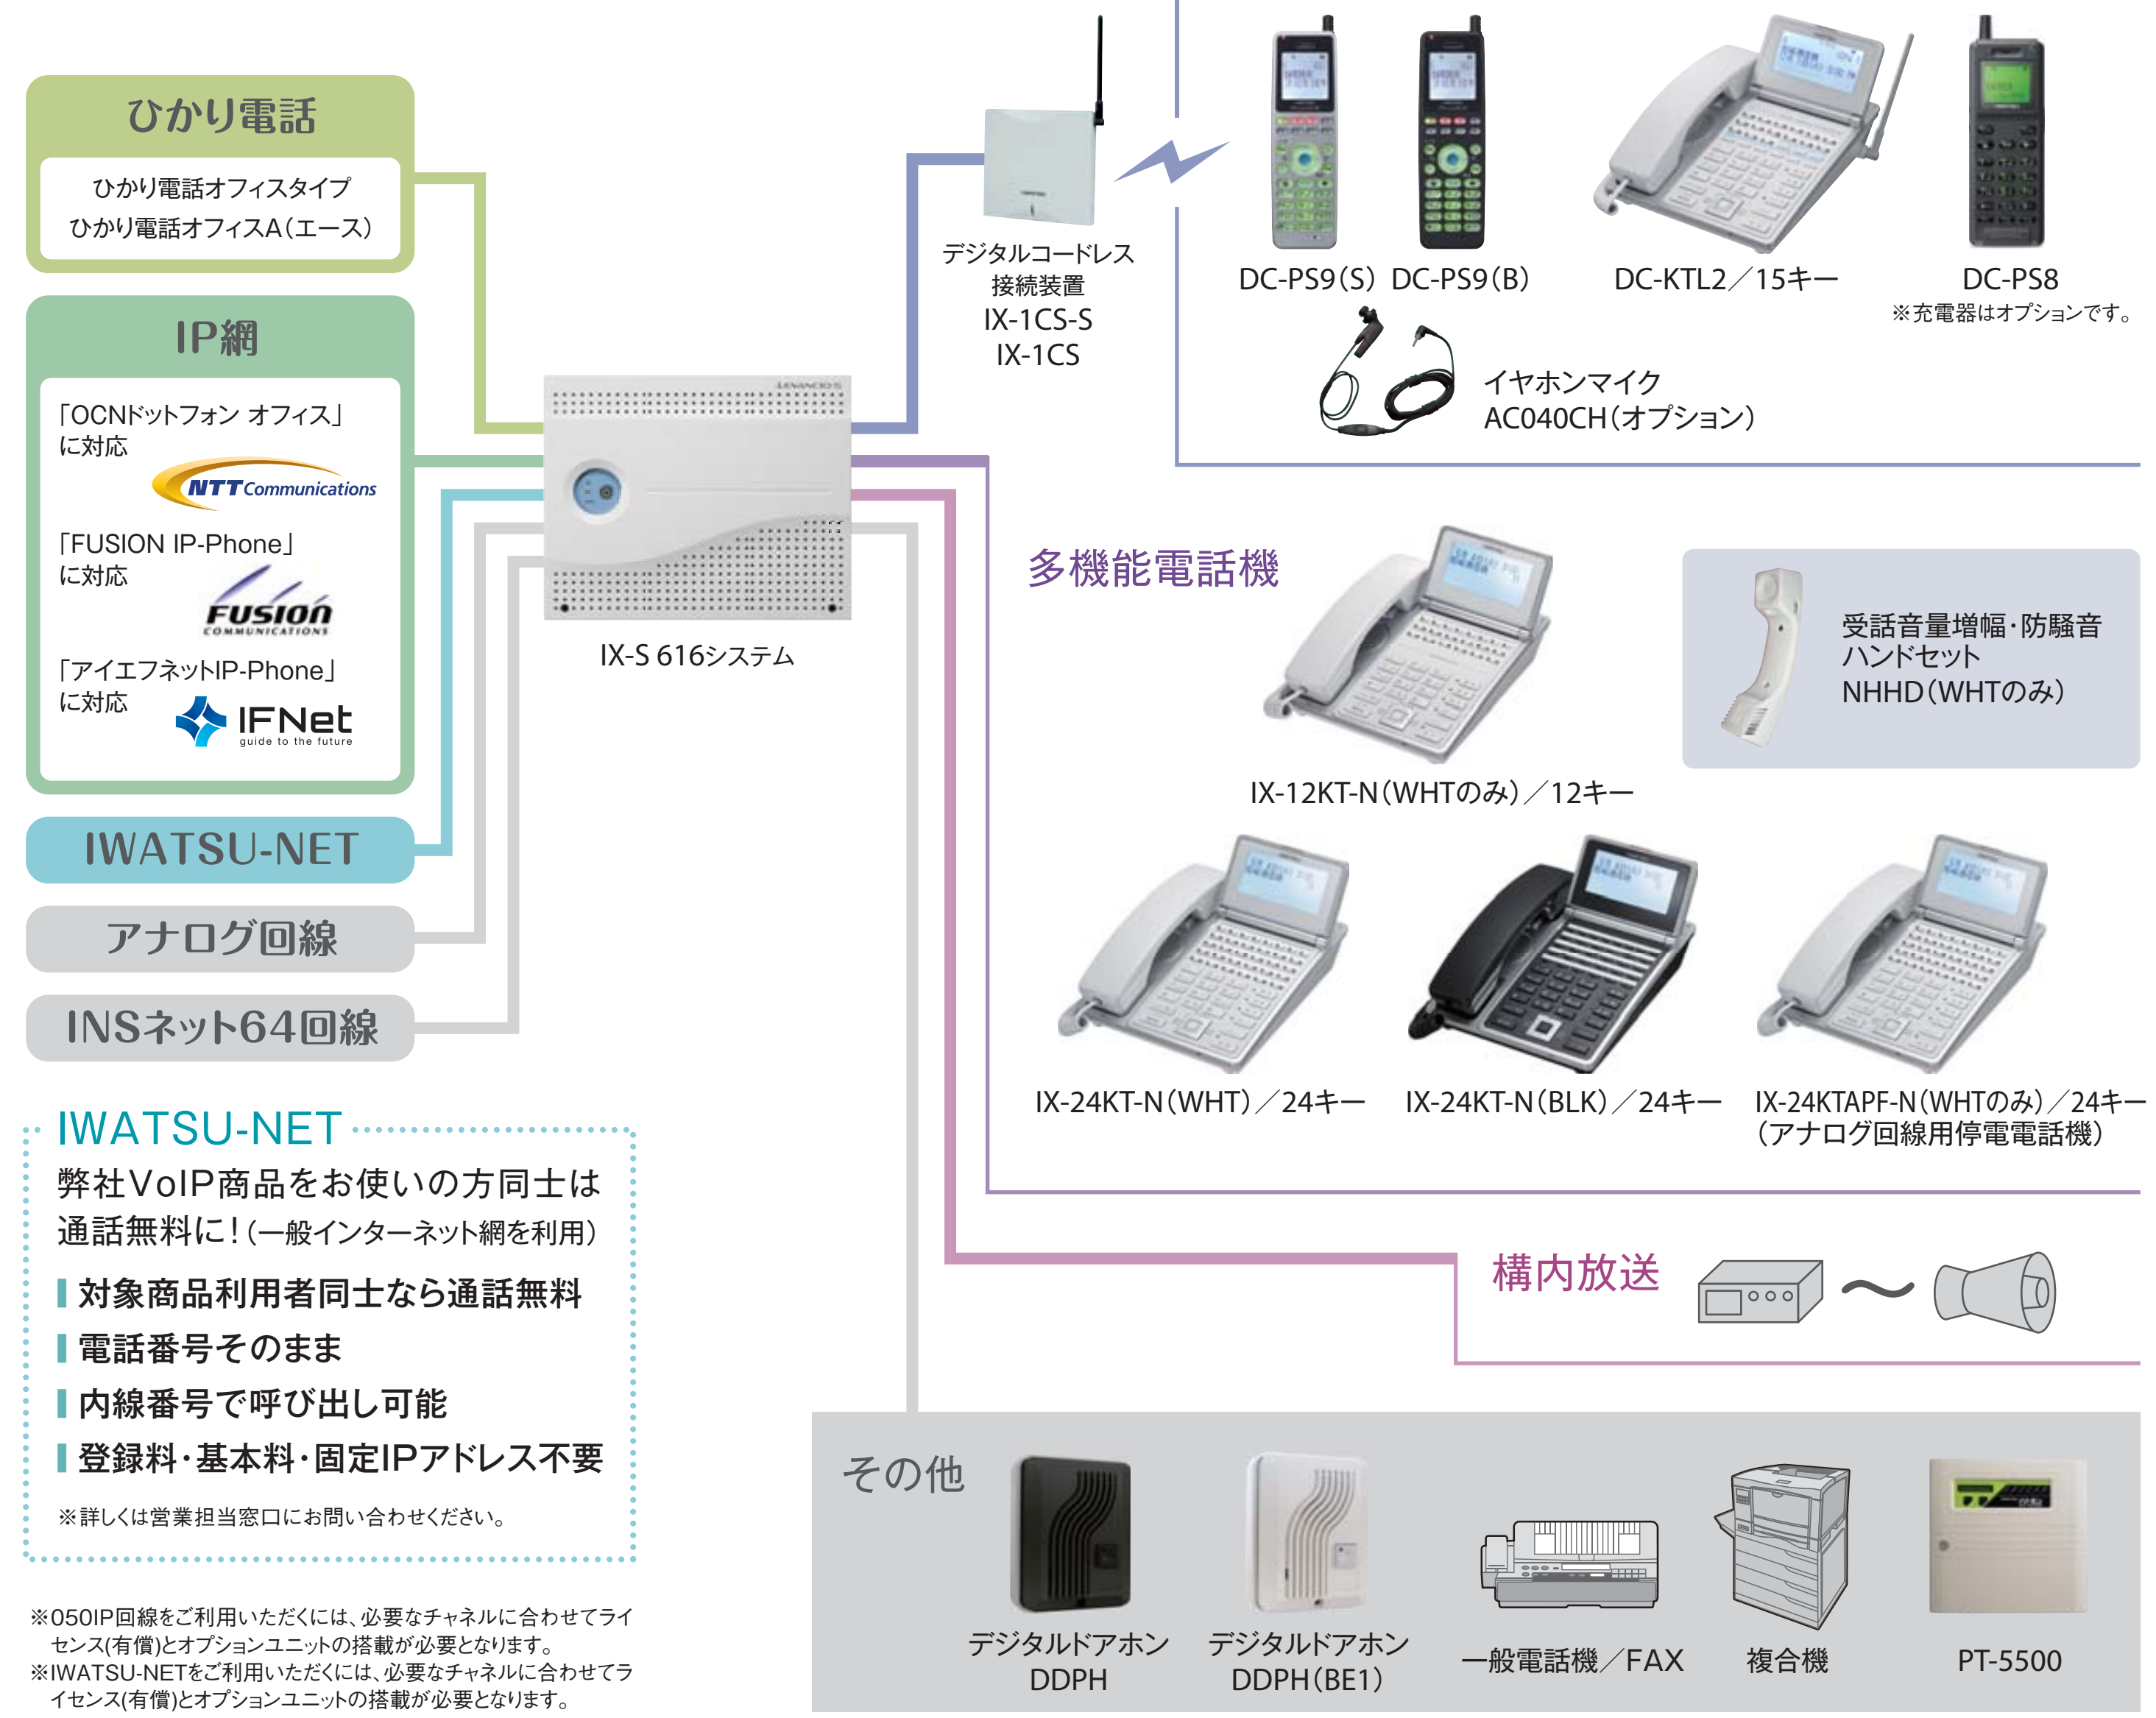

IWATSU-NET

弊社VoIP商品をお使いの方同士は
通話無料に!(一般インターネット網を利用)

- 対象商品利用者同士なら通話無料
- 電話番号そのまま
- 内線番号で呼び出し可能
- 登録料・基本料・固定IPアドレス不要

※詳しくは営業担当窓口にお問い合わせください。

※050IP回線をご利用いただくには、必要なチャネルに合わせてライセンス(有償)とオプションユニットの搭載が必要となります。
※IWATSU-NETをご利用いただくには、必要なチャネルに合わせてライセンス(有償)とオプションユニットの搭載が必要となります。

オプション

受話音量増幅・防騒音ハンドセット

受話音量増幅・防騒音兼用で快適な通話をサポート。
耳の不自由な方や騒音の大きな場所でも聞き取りやすく、周囲の騒音をカットした声を相手に伝えます。

●受話音量増幅・防騒音ハンドセット
・NHHD(WHTのみ)

防塵カバー

専用の透明フィルムで電話機をカバーし、
粉塵や油煙から電話機を守ります。

ヘッドセット

受話器を持たずに会話ができます。
電話応対が主の業務やPCの入力をしながらの通話に。

※連動機能はありませんので、自動応答/自動終話やヘッドセットからの電話機操作はできません。
※接続機種の詳細は、営業担当窓口にお問い合わせください。

主なシステム機能一覧

●基本機能 □オプション
△別途付加サービスが必要

外線に関する機能
●電話帳
●短縮ダイヤル
●発信履歴(20件)
●ダイヤルリバース
●プリセットダイヤル
●市外発信規制
●ACR発信
●固定発携帯着信(特定番号自動付加)
●通話料金表示/集計
●通話料金使用率表示
●予算オーバー発信規制
●長時間通話警報/強制切断
●着信履歴(20件)
●局線着信鳴音指定
●局線別着信音色指定
△ダイヤルイン着信(着番号方式)
●DIL(ダイレクトライン)
●DISA
(ダイレクトインワードシステムアクセス)
●局線代表着信
●スライド着信
●局線着信自動応答
△ナンバーディスプレイ対応
●鳴り分け着信
●着信通話/未応答履歴
●局線共通保留
●局線自己保留
●パーク保留
●保留警報
●局線会議通話
●通話モニタ
●局線割り込み通話(バージイン)
●複数局線会議(トランクアドオン)
●局線間会議(トランクtoトランク)
●FAX/電話自動切換
●迷惑電話防止/メッセージ送出
△NTT「迷惑電話おことわりサービス」対応
●自動お待たせメッセージ
●局線ハンズフリー通話
●局線ルームモニタ
●着信拒否(ドントディスターブ)
●特定番号不応答履歴
(システム不応答履歴)

内線に関する機能
●内線ワンタッチ呼出し/話中表示
□一斉呼出し
□ページング呼出し
●内線呼出しモード切替
●内線通話規制
●内線着信自動応答
●内線ハンズフリー応答
●ミートミー応答(外部スピーカ応答)
●着信拒否(ドントディスターブ)

転送に関する機能
●一般着信転送
●局線不在転送
●局線話中転送
●局線未応答転送
●話中転送
●未応答転送
●転送モード切替
●転送先変更(フォローミー)
●不在転送
●即時転送
●ステップ転送
●チェーン転送
●ダブル鳴音
●3WAYコール
△VIP転送
△ダイヤルイン番号毎転送

ISDNに関する機能
△iナンバー
●ダイヤルイン着信(サブアドレス式)
△ダイヤルイン着信(着番号式)
△グローバル着信
△INSボイスワープ対応
△通信中着信通知(INSキャッチホン)
●擬似話中返し

コードレスに関する機能
□自営標準端末接続(WILLCOM)
●着信音識別
●音声呼出し
●ハンドオーバー(マルチゾーン)
●圏外時自動転送
●圏外時音声メッセージ送出

共通・その他
□録音お知らせメール
□グループ留守番スケジュール機能
□通話録音機能(ボイスメール機能)
□外部スピーカ接続
□受話音量増幅・防騒音ハンドセット
NHHD(WHTのみ)
□ヘッドセット接続(多機能電話機)
●内部保留音送出
□外部保留音送出(音源は別手配)
●音声案内
□外部機器制御(リレーコントロール)
●市外発信クラス切替
●夜間切替
●ハウラ音送出
●受話拡声
●オンフックダイヤル
●クイックモード
●キータッチトーン
□WEB設定